

### Basic features

Разрешение на эксплуатацию/конформность	WEEE
---	------

### Electrical connection

Количество контактов	8/8
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 1	M12x1-Гнездо, прямой, 8-конт., А-с кодированием
Разъем 2	M12x1-Штекер, прямой, 8-конт., А-с кодированием

### Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	2.0 A
Рабочее напряжение $U_b$	30 VDC / 30 VAC

### Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью  
 Для монтажа прилагаются: 1x уплотнительное кольцо и 1x шестигранная гайка SW24

### Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP67
Температура окружающей среды	-25...80 °C


### Material

Материал держателя контактов	PA/PA
Материал контактов	Латунь/Бронза
Материал корпуса	Латунь, никелир. литой под давлением цинковый сплав/Латунь, никелир. литой под давлением цинковый сплав

### Mechanical data

Крепление	M20x1,5
Момент затяжки кабельного соединителя	1,0...1,2 Нм

## Connector Drawings

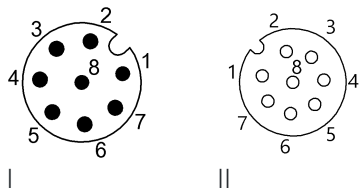

## Wiring Diagrams (Schematic)

