

Basic features

Исполнение	Линейное освещение
Комплект поставки	Линейный свет Соединительный провод с M5 на M12
Применение	для видеодатчиков BVS
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA WEEE
Режим работы	Normal (continuous operation) Boost (continuous operation with cooling)

Display/Operation

Задатчик	нет
----------	-----

Electrical connection

Длина кабеля L	0.3 m
Защита от переполюсовки	да
Количество проводников	4
Разъем	M5x0,5-Штекер, 4-конт., A-с кодированием
Сечение проводника	0.34 mm ²
Тип разъема	Штекерный разъем, 0.3 m

Electrical data

Потребляемый ток, макс.	290 mA, 710 mA (режим усиления)
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Функция входа	Режимы работы "Норма" / "Усиление" Эмиттер ВКЛ/ВЫКЛ

Environmental conditions

Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды	-10...55 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	758 a
-------------	-------

Interface

Цифровые входы	Триггер
----------------	---------

Material

Защита поверхности	черный анодированный
Материал корпуса	Алюминий, черный анодированный Стекло

Mechanical data

Крепление	Винты
Размеры	13 x 18 x 200 mm

Optical features

Вид излучения	СД, инфракрасный
Длина волны	875 nm
Светодиодная группа по IEC 62471	Группа риска 1
Светящаяся поверхность	195 x 10 mm
Угол излучения	115 ° x 35 °

Remarks

Прибор нужно монтировать так, чтобы даже во время работы не был возможен прямой обзор источника света.

Overheating protection, shutdown at 65° C


Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.

Комплектующие заказываются отдельно.


Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

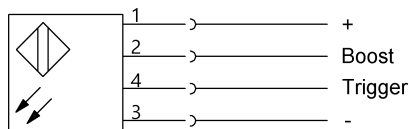

Warning Symbols



СВЕТОДИОДНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ – НЕ СМОТРЕТЬ НА ИСТОЧНИК ЛУЧА!

Светодиодная группа по IEC 62471

Примечание: при ИК-излучении и в режиме Boost

используйте подходящие экраны или защитные очки.