

Пассивные распределители
BPI 8M303P-5K-B0-KPXA0-050
Код заказа: BPI00CM

BALLUFF

Electrical data

Выходной ток, макс.	3 A
Рабочее напряжение U_b	10...30 VDC
Расчетное рабочее напряжение U_e	24 V
Сопротивление изоляции	≥ 10 ГОм
Суммарный ток, макс.	8 A

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, в перевернутом состоянии
Температура кабеля, гибкая прокладка	-20...80 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...80 °C

Material

Материал держателя контактов	PBT
Материал контактов	Бронза (CuSn6), подслоино никелир.
Материал корпуса	PBT, GF
Материал оболочки кабеля	PUR


Mechanical data

Длина кабеля L	5.00 m
Заливка	да
Крепление	M4 (2 шт.)
Момент затяжки	1,2 Нм \pm 0,2 (M4)
Момент затяжки кабельного соединителя	0,4 Нм + 0,1 Нм (штекерный разъем M8)
Оболочка кабеля, цвет	черный
Размеры	135 x 30 x 23 mm
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	3 m/s
Ускорение, макс., тяговая цепь	10 m/s ²
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	10 м при 10 м/с ²

Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549/10493
Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2
Невоспламеняемость по UL 758/1581 FT2
Маслостойкий согласно DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)
Степень защиты по IEC 60529, только в перевернутом состоянии с ответной частью

Connector Drawings




Порты ввода/вывода

Конт. 1: +24 В

Конт. 3: 0 В

Конт. 4: замыкающий

Wiring Diagrams (Schematic)

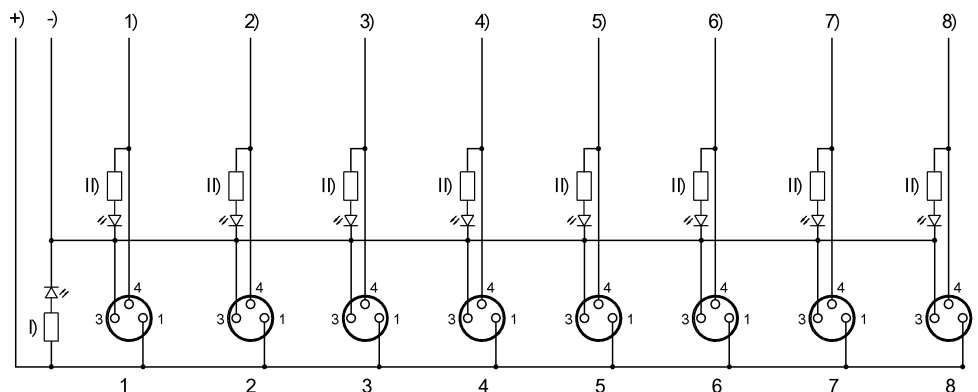

-) синий 0,75 мм²

+) коричневый 0,75 мм²

1) белый

2) зеленый

3) желтый

4) серый

5) розовый

6) красный

7) черный

8) фиолетовый

I) СД зеленый

II) СД желтый