

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA cURus WEEE
---	-----------------------------

Electrical connection

Количество контактов	4/4
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 1	M12x1-Гнездо, прямой, 4-конт., S-coded-с кодированием
Разъем 2	M12x1-Штекер, прямой, 4-конт., S-coded-с кодированием

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	12.0 A
Рабочее напряжение U_b	630 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP67
Температура окружающей среды	-40...85 °C


Material

Материал держателя контактов	PA 6.6/PA 6.6
Материал контактов	Латунь/Латунь
Материал корпуса	Латунь/Латунь
Материал накидной гайки	Латунь/Латунь

Mechanical data


Крепление	M16x1,5
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм

Connector Drawings



I


- Конт. 1: черный 1
- Конт. 2: черный 2
- Конт. 3: черный 3
- Конт. 4: зеленый/желтый



II

- Конт. 1: черный 1
- Конт. 2: черный 2
- Конт. 3: черный 3
- Конт. 4: зеленый/желтый

Wiring Diagrams (Schematic)

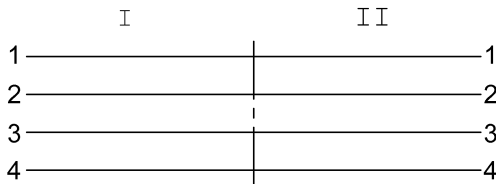

Installation remarks

Montageanleitung / Montageausschnitt
 mounting instructions / mounting cut-out

Schaltschrankdurchführung
 mit Durchgangsbohrung
 control cabinet feed-through
 with through-hole

