



Пассивные распределители  
BPI 8M4A4P-2K-B0-KPXV0-100  
Код заказа: BPI0092

# BALLUFF

## Mechanical data


Длина кабеля L	10.00 m
Заливка	да
Крепление	M4 (4 шт.)
Момент затяжки	1,2 Нм ±0,2 (M4)
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм + 0,1 Нм (штукерный разъем M12)

Оболочка кабеля, цвет	черный
Размеры	155 x 58 x 25 mm
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	3 m/s
Ускорение, макс., тяговая цепь	10 m/s <sup>2</sup>
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	10 м при 10 м/с <sup>2</sup>

## Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549/10493  
Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2  
Невоспламеняемость по UL 758/1581 FT2  
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815  
Не содержит галогенов по IEC 60754-1  
Маслостойкий согласно DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)  
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

## Connector Drawings



Порты ввода/вывода


Конт. 1: +24 В

Конт. 3: 0 В

Конт. 4: замыкающий

Конт. 5: PE

## Wiring Diagrams (Schematic)

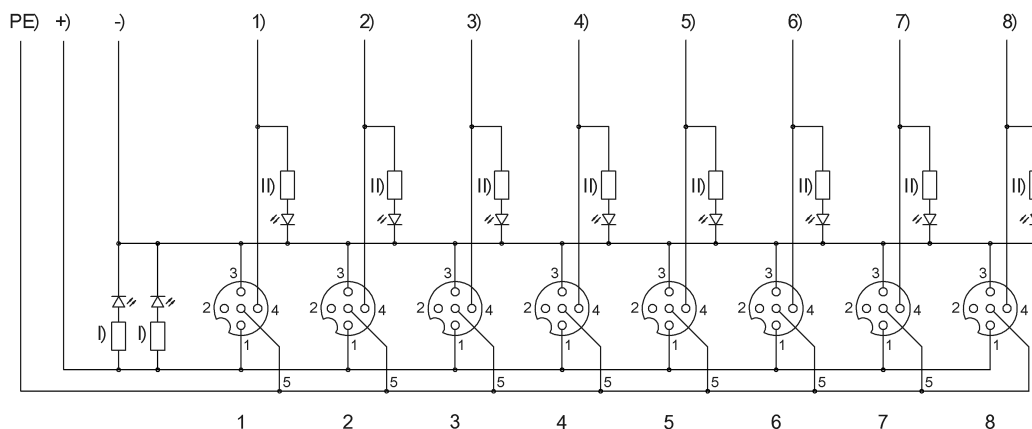

-) синий 1,00 мм<sup>2</sup>

+) коричневый 1,00 мм<sup>2</sup>

1) белый

2) зеленый

3) желтый

4) серый

5) розовый

6) красный

7) черный

8) фиолетовый

I) СД зеленый

II) СД желтый

PE) зеленый/желтый 1,00 мм<sup>2</sup>