

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE
---	------------

Electrical connection

Количество контактов	8/8
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 1	M12x1-Гнездо, прямой, 8-конт., X-с кодированием
Разъем 2	M12x1-Гнездо, прямой, 8-конт., X-с кодированием

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	0.5 A
Рабочее напряжение U_b	60 VDC / 50 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном состоянии с ответной частью.

Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP67
Температура окружающей среды	-40...85 °C


Material

Материал держателя контактов	PA/PA
Материал контактов	Латунь/Латунь
Материал корпуса	Латунь, никелир. литой под давлением цинковый сплав/Латунь, никелир. литой под давлением цинковый сплав

Mechanical data

Крепление	M16x1,5
-----------	---------

Connector Drawings



I, II

Конт. 1: белый/оранжевый

Конт. 2: оранжевый

Конт. 3: белый/зеленый

Конт. 4: зеленый


Конт. 5: белый/коричневый

Конт. 6: коричневый

Конт. 7: белый/синий

Конт. 8: синий

Wiring Diagrams (Schematic)

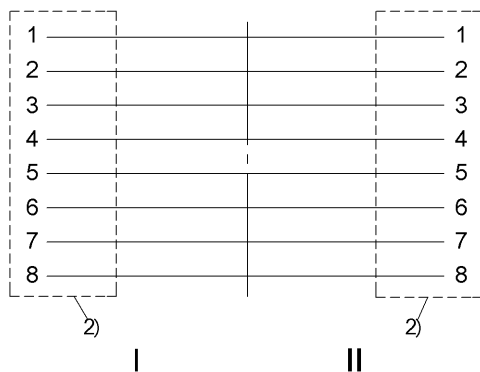

2) Экран на корпус