


Фланцевые штекерные соединители
 BCC M45C-0000-1A-RM081-020
 Код заказа: BCC0E5A

BALLUFF

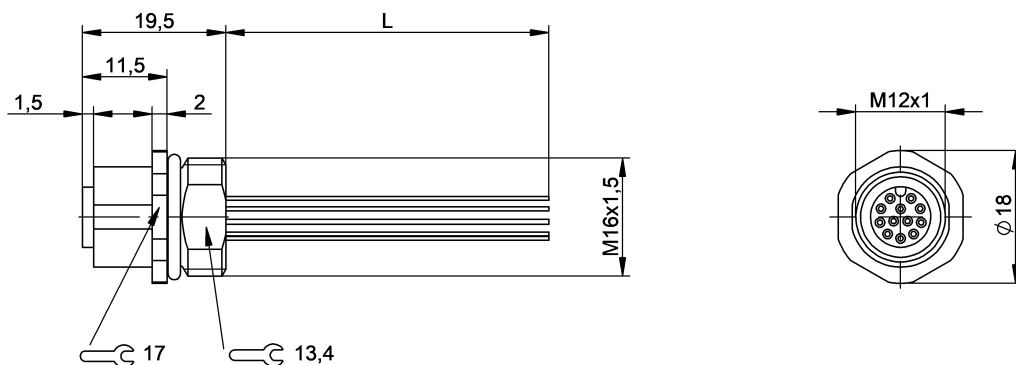

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/
 конформность WEEE

Electrical connection

Количество проводников 12
 Разъем M12x1-Гнездо, прямой, 12-конт.,
 A-с кодированием
 Сечение проводника 0.14 mm²

Electrical data

Номинальный ток (40 °C) 1.5 A
 Рабочее напряжение U_b 30 VDC / 30 VAC

Environmental conditions

Степень защиты IP68
 Температура окружающей среды -40...85 °C

Material

Материал держателя контактов PA
 Материал изоляции жил TPE
 Материал контактов Бронза
 Материал корпуса литой под давлением цинковый
 сплав, никелир.
 Материал корпуса, защита
 поверхности никелир.


Mechanical data

Длина вывода L 2.00 m
 Крепление M16x1,5

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
 Крепежная гайка M16 входит в комплект поставки

Connector Drawings



Конт. 1: коричневый

Конт. 2: синий

Конт. 3: белый

Конт. 4: зеленый

Конт. 5: розовый

Конт. 6: желтый

Конт. 7: черный

Конт. 8: серый

Конт. 9: красный

Конт.10: фиолетовый

Конт.11: серый/розовый

Конт.12: красный/синий

Wiring Diagrams (Schematic)

