

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	WEEE
---	------

Electrical connection

Количество контактов	5/5/5
Разъем 1	M12x1-Гнездо, 5-конт., А-с кодированием
Разъем 2	M12x1-Штекер, 5-конт., А-с кодированием
Разъем 3	M12x1-Гнездо, 5-конт., А-с кодированием

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U_b	60 VDC / 60 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...90 °C


Material

Материал держателя контактов	TPU
Материал контактов	Латунь/Латунь/Латунь
Материал корпуса	TPU
Материал накидной гайки	Латунь никелир./Латунь никелир./Латунь никелир.

Mechanical data

Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм / 0,6 Нм / 0,6 Нм
---------------------------------------	--------------------------

Connector Drawings

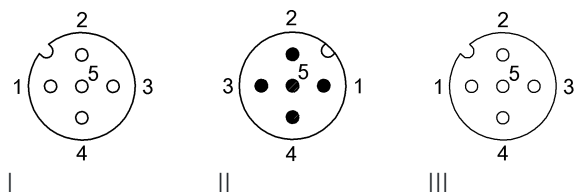

Wiring Diagrams (Schematic)

