

## Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	WEEE
---	------

## Electrical connection

Количество контактов	5/5
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 1	M12x1-Гнездо, прямой, 5-конт., В-с кодированием
Разъем 2	M12x1-Штекер, прямой, 5-конт., В-с кодированием

## Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение $U_b$	60 VDC / 60 VAC

## Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью  
 Для монтажа прилагаются: 1x уплотнительное кольцо и 1x шестигранная гайка SW18

## Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP67
Температура окружающей среды	-25...80 °C


## Material

Материал держателя контактов	PA 6.6
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	Латунь
Материал накидной гайки	Латунь

## Mechanical data

Крепление	M16x1,5
-----------	---------

## Connector Drawings

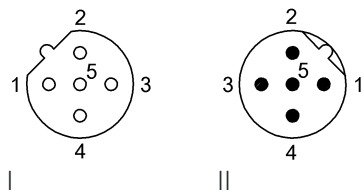

## Wiring Diagrams (Schematic)

