

**Basic features**

Разрешение на эксплуатацию/  
 конформность

CE  
 UKCA  
 cULus  
 WEEE

**Electrical connection**

Количество контактов  
 Разъем 1

4/4/4  
 Штекер, 4-конт., S-с  
 кодированием

Тройники  
**BCC M414-M414-M414-H1136-000**  
 Код заказа: BCC0P79

# BALLUFF

Разъем 2	Гнездо, 4-конт., S-с кодированием
Разъем 3	Гнездо, 4-конт., S-с кодированием

## Environmental conditions

Степень защиты	IP67, IP65, IP68, смонтир.
Температура окружающей среды	-30...90 °C


## Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	12.0 A
Рабочее напряжение U <sub>b</sub>	630 VAC
Сопротивление изоляции	≥ 100 MΩ

## Material

Материал держателя контактов	РА
Материал контактов	Латунь, позолоченная/Латунь, позолоченная/Латунь, позолоченная
Материал корпуса	Пластмасса TPU
Материал накидной гайки	Латунь, никелир./Латунь, никелир. латунь, никелир./Латунь, никелир.

## Connector Drawings

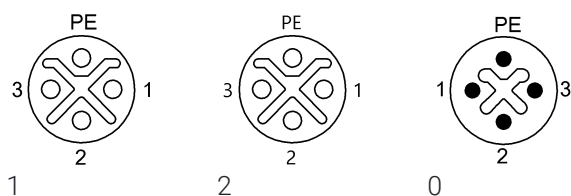

## Wiring Diagrams (Schematic)

