

#### Basic features

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA cURus WEEE
---	-----------------------------

#### Electrical connection

Количество контактов	5/5
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 1	Гнездо, прямой, 5-конт., К-с кодированием
Разъем 2	Штекер, прямой, 5-конт., К-с кодированием

#### Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	12.0 A
Рабочее напряжение $U_b$	630 VAC

#### Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP67
Температура окружающей среды	-40...85 °C


#### Material

Материал держателя контактов	PA 6.6/PA 6.6
Материал контактов	Латунь, позолоченная/Латунь, позолоченная
Материал корпуса	PA/PA
Материал накидной гайки	Латунь/Латунь


#### Mechanical data

Крепление	M16x1,5
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм

### Connector Drawings

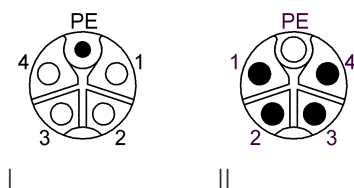

## Wiring Diagrams (Schematic)

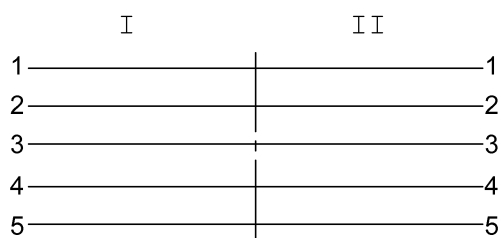

## Installation remarks

Montageanleitung / Montageausschnitt  
mounting instructions / mounting cut-out

Schaltschrankdurchführung  
mit Durchgangsbohrung  
control cabinet feed-through  
with through-hole

