


Тройники
 BCC M415-M415-M415-H1133-000
 Код заказа: BCC0P76

BALLUFF

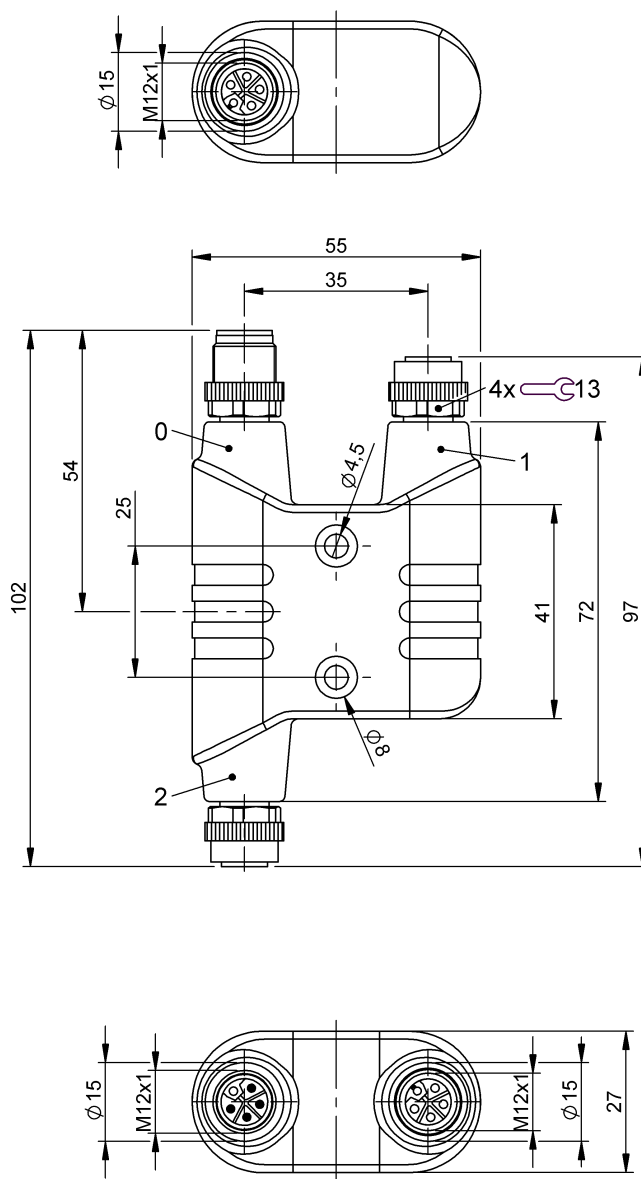

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/
 конформность

CE
 UKCA
 WEEE
 ULus

Electrical connection

Количество контактов
 Разъем 1

5/5/5
 M12x1-Штекер, 5-конт., L-с
 кодированием

Тройники
BCC M415-M415-M415-H1133-000
 Код заказа: BCC0P76



Разъем 2	M12x1-Гнездо, 5-конт., L-с кодированием
Разъем 3	M12x1-Гнездо, 5-конт., L-с кодированием

Material

Материал держателя контактов	РА
Материал контактов	Латунь, позолоченная/Латунь, позолоченная/Латунь, позолоченная
Материал корпуса	Пластмасса TPU
Материал накладной гайки	Латунь, никелир./Латунь, никелир./Латунь, никелир.

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	16.0 A
Рабочее напряжение U _b	63 VDC
Сопротивление изоляции	≥ 100 МОм

Mechanical data

Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм / 0,6 Нм / 0,6 Нм
---------------------------------------	--------------------------


Environmental conditions

Степень защиты	IP67, IP65, IP68, смонтир.
Температура окружающей среды	-30...90 °C

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
 The T-connector should be stationary fixed (by using the mounting hole), not to be plugged directly on devices.

Connector Drawings

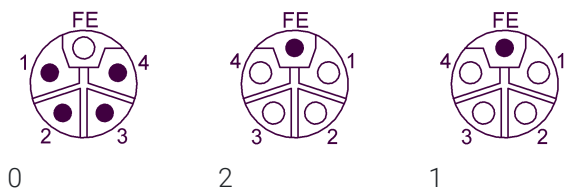

Wiring Diagrams (Schematic)

