

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA cULus WEEE
---	-----------------------------

Electrical connection

Количество контактов	4/4/4
Разъем 1	M12, 4-конт., S-с кодированием
Разъем 2	Гнездо, 4-конт., S-с кодированием
Разъем 3	Гнездо, 4-конт., S-с кодированием

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	12.0 A
Рабочее напряжение U_b	630 VAC
Сопротивление изоляции	$\geq 100 \text{ M}\Omega$


Environmental conditions

Степень защиты	IP65, IP67, IP68, смонтир.
Температура окружающей среды	-30...90 °C

Material

Материал держателя контактов	PA
Материал контактов	Латунь, позолоченная/Латунь, позолоченная
Материал корпуса	Пластмасса TPU
Материал накидной гайки	Латунь, никелир./Латунь, никелир.

Connector Drawings

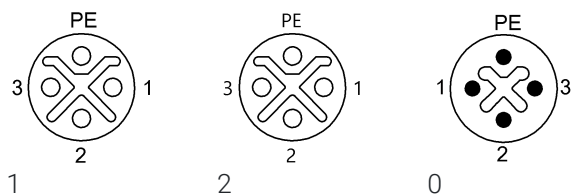

Wiring Diagrams (Schematic)

